
TEE
Socket x Socket x Socket


(continued)



Part Number	Size	G	G1	H	H1	L	M	Approx. Wt. (Lbs.)
801-050C	5	3-1/8	3-1/8	5-25/32	5-25/32	11-5/8	6-13/32	6.47
801-050CF	5	5-1/2	5-1/2	8-1/2	8-1/2	17	6-5/16	18.38
801-060C	6	4-1/32	4-1/32	7-3/32	7-3/32	14-5/32	7-19/32	12.19
801-080C	8	4-13/16	4-13/16	8-7/8	8-7/8	17-3/4	9-23/32	21.53
801-080CF	8	7-5/8	7-5/8	11-7/8	11-7/8	23-3/4	9-5/8	30.91
801-100C	10	5-3/4	5-3/4	10-13/16	10-13/16	21-5/8	11-19/32	40.50
801-100CF	10	9	9	14-1/4	14-1/4	28-1/2	11-15/16	51.41
801-120C	12	6-15/16	6-15/16	12-15/16	12-15/16	25-7/8	14-1/4	62.00
801-120CF	12	11-1/4	11-1/4	17-1/2	17-1/2	35	14-1/8	83.37
801-140C	14	7-1/32	7-1/32	14-7/32	14-1/32	28-7/16	15-21/32	70.48
801-140CF	14	12-1/4	12-1/4	19-1/4	19-1/4	38-1/2	15-1/2	108.34
801-160CF	16	13	13	21	21	42	17-11/16	144.86
801-180CF	18	13-3/4	13-3/4	22-3/4	22-3/4	45-1/2	19-7/8	198.00
801-200CF	20	16-3/8	16-3/8	26-3/8	26-3/8	52-3/4	22-1/16	249.75
801-240CF	24	20-1/4	20-1/4	32-1/4	32-1/4	64-1/2	26-7/16	460.00



REDUCING TEE
Socket x Socket x Socket

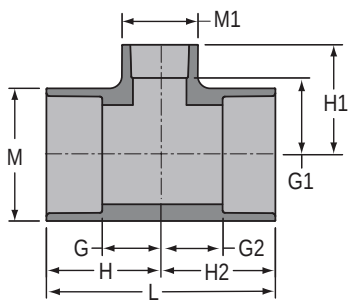

Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
801-101C	3/4x3/4x1/2	19/32	23/32	19/32	1-19/32	1-19/32	1-19/32	3-3/16	1-13/32	1-3/16	.15
801-130C	1x1x1/2	19/32	7/8	19/32	1-23/32	1-3/4	1-23/32	3-7/16	1-3/4	1-3/16	.21
801-131C	1x1x3/4	11/16	27/32	11/16	1-27/32	1-27/32	1-27/32	3-21/32	1-3/4	1-13/32	.24
801-158C	1-1/4x1x1	13/32	15/16	13/32	2-1/8	1-31/32	1-15/16	4	2-1/16	1-11/16	.34
801-159C	1-1/4x1x1-1/4	15/16	1-1/32	7/8	2-3/16	2-5/32	2-1/8	4-5/16	2-1/16	2-1/16	.41
801-166C[1]	1-1/4x1-1/4x1/2	7/8	1-13/32	7/8	2-3/32	2-3/8	2-3/32	4-7/32	2-1/8	1-3/4	.43
801-167C	1-1/4x1-1/4x3/4	5/8	31/32	5/8	1-15/16	1-31/32	1-15/16	3-7/8	2-1/8	1-13/32	.30
801-168C	1-1/4x1-1/4x1	27/32	1-1/32	27/32	2-3/32	2-5/32	2-3/32	4-7/32	2-3/32	1-3/4	.36

[1] Outlet sized with bushing