
REDUCING TEE (continued)

Socket x Socket x Socket

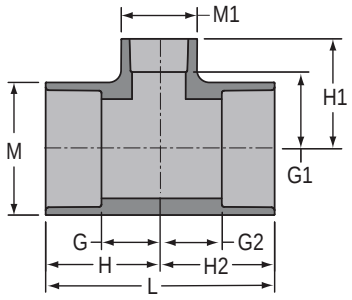

Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
801-524C[1]	6x6x3/4	1	4	1	3-7/8	5	3-7/8	7-3/4	7-9/16	1-3/4	4.48
801-525C	6x6x1	27/32	3-23/32	27/32	3-7/8	4-27/32	3-7/8	7-3/4	7-9/16	1-3/4	4.43
801-526C[1]	6x6x1-1/4	1-7/16	4-3/16	1-7/16	4-7/16	5-15/32	4-7/16	8-7/8	7-19/32	2-7/8	5.46
801-527C	6x6x1-1/2	1-7/16	4-3/32	1-7/16	4-7/16	5-1/2	4-7/16	8-7/8	7-19/32	2-7/8	7.16
801-528C	6x6x2	1-7/16	3-23/32	1-7/16	4-7/16	5-1/4	4-7/16	8-7/8	7-19/32	2-7/8	5.29
801-529C[1]	6x6x2-1/2	2-1/16	3-13/16	2-1/16	5-1/16	5-7/8	5-1/16	10-1/8	7-9/16	4-1/4	8.99
801-530C	6x6x3	2-1/16	3-3/4	2-1/16	5-3/32	5-5/8	5-3/32	10-3/16	7-19/32	4-1/4	---
801-530CF	6x6x3	4-3/4	5-3/4	4-3/4	8	8	8	16	7-1/2	4-1/8	11.74
801-532C	6x6x4	2-11/16	3-25/32	2-11/16	5-11/16	6-1/16	5-11/16	11-3/8	7-9/16	5-1/4	7.55
801-533CF	6x6x5	5-3/4	6-1/2	5-3/4	9	9-1/2	9	18	7-1/2	6-5/16	11.90
801-575C[1]	8x8x1	3-25/32	7-25/32	3-25/32	7-25/32	8-13/16	7-25/32	15-9/16	9-5/8	7-1/2	18.76
801-578C[1]	8x8x2	3-13/16	6-5/8	3-13/16	7-13/16	8-1/8	7-13/16	15-5/8	9-11/16	7-9/16	18.19
801-578CF	8x8x2	4-11/16	6-1/8	4-11/16	8-15/16	7-7/8	8-15/16	17-7/8	9-5/8	2-13/16	14.76
801-579CF	8x8x2-1/2	4-7/8	6-15/16	4-7/8	9-1/8	8-5/16	9-1/8	18-1/4	9-5/8	3-7/16	14.85
801-580C[1]	8x8x3	3-23/32	6-1/2	3-23/32	7-3/4	8-3/8	7-3/4	15-1/2	9-11/16	7-1/2	18.44
801-580CF	8x8x3	5-3/16	6-11/16	5-3/16	9-7/16	8-15/16	9-7/16	18-7/8	9-5/8	4-1/8	20.04
801-582C	8x8x4	2-5/8	4-27/32	2-5/8	6-5/8	7-3/32	6-5/8	13-1/4	9-3/4	5-1/4	11.60
801-582CF	8x8x4	2-5/8	4-27/32	2-5/8	6-5/8	7-3/32	6-5/8	13-1/4	9-3/4	5-1/4	11.60
801-585C	8x8x6	3-7/8	4-15/16	3-7/8	7-29/32	7-31/32	7-29/32	15-25/32	9-11/16	7-17/32	16.17
801-621CF	10x10x2	4-3/8	7-1/8	4-3/8	9-5/8	8-7/8	9-5/8	19-1/4	11-15/16	2-1316	27.33
801-622CF	10x10x2-1/2	5-1/4	7-5/16	5-1/4	10-1/2	9-5/16	10-1/2	21	11-15/16	3-7/16	22.50
801-623C[1]	10x10x3	3-25/32	7-17/32	3-25/32	9-3/8	9-3/8	9-3/8	18-25/32	12-1/16	7-9/16	28.69
801-623CF	10x10x3	4-7/8	7-11/16	4-7/8	10-1/8	9-15/16	10-1/8	20-1/4	11-15/16	4-1/8	24.27
801-624C	10x10x4	3-7/8	7-3/16	3-7/8	9-3/8	9-1/2	9-3/8	18-3/4	12-1/16	7-9/16	28.54
801-624CF	10x10x4	5-3/8	8-11/16	5-3/8	10-5/8	10-15/16	10-5/8	21-1/4	11-15/16	5-3/16	26.65
801-626C	10x10x6	3-7/8	5-27/32	3-7/8	9-3/8	8-27/32	9-3/8	18-3/4	12-1/16	7-9/16	25.50
801-626CF	10x10x6	5-7/8	9-1/16	5-7/8	11-1/8	12-5/16	11-1/8	22-1/4	11-15/16	7-1/2	29.89
801-628C[1]	10x10x8	5-15/16	7-3/4	5-15/16	11-7/16	11-3/4	11-7/16	22-7/8	12-1/16	12-1/16	48.52
801-628CF	10x10x8	8-1/4	9-15/16	8-1/4	13-1/2	14-3/16	13-1/2	27	11-15/16	9-5/8	38.11
801-661CF	12x12x2	4-3/4	8	4-3/4	11	9-3/4	11	22	14-1/8	2-13/16	36.76
801-663CF	12x12x3	5-1/4	8-9/16	5-1/4	11-1/2	10-13/16	11-1/2	23	14-1/8	4-1/8	34.63
801-664C[1]	12x12x4	4-11/32	10-1/8	4-11/32	10-15/16	12-3/8	10-15/16	21-7/8	14-1/4	9-23/32	38.17
801-664CF	12x12x4	5-3/4	9-9/16	5-3/4	12	11-13/16	12	24	14-1/8	5-3/16	38.17
801-666CF	12x12x6	7-1/4	9-15/16	7-1/4	13-1/4	13-3/16	13-1/4	26-1/2	14-1/8	7-1/2	55.70
801-668C	12x12x8	4-27/32	7-1/2	4-27/32	11-13/32	11-1/8	11-13/32	22-13/16	14-1/4	9-23/32	42.00
801-668CF	12x12x8	8	10-13/16	8	14-1/4	15-1/16	14-1/4	28-1/2	14-1/8	9-5/8	66.12
801-670CF	12x12x10	10-1/4	10-13/16	10-1/4	16-1/2	16-1/16	16-1/2	33	14-1/8	11-15/16	70.97
801-691CF	14x14x2	5-3/16	8-9/16	5-3/16	12-3/16	10-5/16	12-3/16	24-3/8	15-1/2	2-13/16	44.73
801-692CF	14x14x2-1/2	5-7/16	8-3/4	5-7/16	12-7/16	10-3/4	12-7/16	24-7/8	15-1/2	3-7/16	45.01
801-693CF	14x14x3	5-3/4	9-1/8	5-3/4	12-3/4	11-3/8	12-3/4	25-1/2	15-1/2	4-1/8	56.80

[1] Outlet sized with bushing