
Flange Van Stone Style

(Two Piece)

Spigot

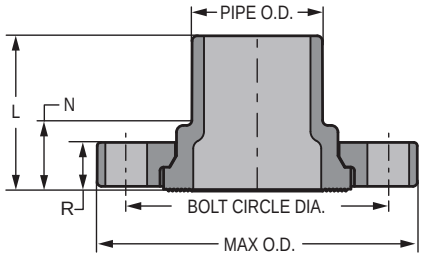


Part Number	Size	L	N	R	Bolt Circle Dia.	No. of Bolt Holes	Bolt Size	Min. Bolt Length	Max. O.D.	Approx. Wt. (Lbs.)
856-005C	1/2	1-3/4	29/32	17/32	2-3/8	4	1/2	2	3-1/2	.21
856-007C	3/4	1-15/16	31/32	9/16	2-3/4	4	1/2	2	3-7/8	.30
856-010C	1	2-3/16	1-1/32	5/8	3-1/8	4	1/2	2-1/4	4-1/4	.41
856-012C	1-1/4	2-11/32	1-3/32	11/16	3-1/2	4	1/2	2-1/4	4-5/8	.50
856-015C	1-1/2	2-5/8	1-9/32	3/4	3-7/8	4	1/2	2-1/2	5	.65
856-020C	2	2-7/8	1-11/32	13/16	4-3/4	4	5/8	3	6	1.00
856-025C	2-1/2	3-1/16	1-9/32	1	5-1/2	4	5/8	3-1/4	7	1.54
856-030C	3	3-3/8	1-7/16	1-1/16	6	4	5/8	3-1/4	7-1/2	1.88
856-040C	4	3-7/8	1-5/8	1-1/4	7-1/2	8	5/8	3-1/2	9	3.12
856-060C	6	4-3/4	1-25/32	1-9/32	9-1/2	8	3/4	4	11	4.79
856-080C	8	5-7/8	1-15/16	1-3/8	11-3/4	8	3/4	4-1/2	13-1/2	8.17
856-100C	10	8	2-1/4	1-5/8	14-1/4	12	7/8	5	16	16.09
856-120C	12	8-1/2	2-3/16	1-5/8	17	12	7/8	5	19	22.70

Flange Van Stone Style

with Multi-Bolt Pattern Ring

(Two Piece)

Spigot

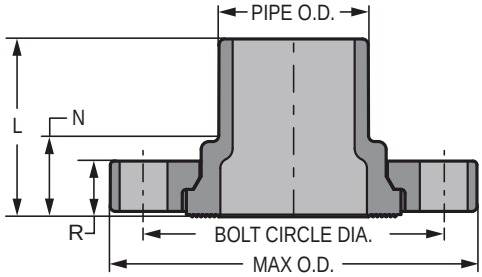

Part Number	Size	L	N	R	Bolt Circle Dia.		No. of Bolt Holes	Bolt Size	Max. O.D.	Approx. Wt. (Lbs.)
					Min.	Max.				
M856-020C	2	2-7/8	1-11/32	13/16	4-1/2	4-15/16	4	5/8	6	1.00
M856-060C	6	4-3/4	1-25/32	1-9/32	9-7/32	9-1/2	8	3/4	11	5.21
M856-080C	8	5-7/8	1-15/16	1-3/8	11-1/2	11-3/4	8	3/4	13-1/2	8.32

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com