
PVC Pipe Flange Dimensions & Information

Flange Van Stone Style

(Two Piece)

Fipt

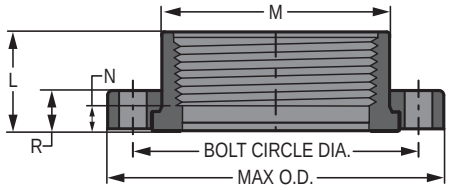


Part Number	Size	L	M	N	R	Bolt Circle Dia.	No. of Bolt Holes	Bolt Size	Min. Bolt Length	Max. O.D.	Approx. Wt. (Lbs.)
855-005	1/2	1-1/32	1-7/32	9/32	17/32	2-3/8	4	1/2	2	3-1/2	.19
855-007	3/4	1-5/32	1-3/8	13/32	9/16	2-3/4	4	1/2	2	3-7/8	.27
855-010	1	1-1/4	1-3/4	5/16	5/8	3-1/8	4	1/2	2-1/4	4-1/4	.36
855-012	1-1/4	1-3/8	2-1/8	13/32	11/16	3-1/2	4	1/2	2-1/4	4-5/8	.46
855-015	1-1/2	1-15/32	2-7/16	13/32	3/4	3-7/8	4	1/2	2-1/2	5	.55
855-020	2	1-9/16	2-31/32	1/2	13/16	4-3/4	4	5/8	3	6	.87
855-025	2-1/2	2	3-9/16	7/16	1	5-1/2	4	5/8	3-1/4	7	1.22
855-030	3	2-1/8	4-1/4	1/2	1-1/16	6	4	5/8	3-1/4	7-1/2	1.73
855-040	4	2-1/16	5-1/4	3/8	1-1/4	7-1/2	8	5/8	3-1/2	9	2.61
855-060F	6	6-3/8	7-3/16	4-15/16	1-1/4	9-1/2	8	3/4	4	11	7.62
855-080F	8	8-1/8	9-5/16	6-7/16	1-1/2	11-3/4	8	3/4	4-1/2	13-1/2	12.84
855-100F	10	10-3/8	11-9/16	8-9/16	1-11/16	14-1/4	12	7/8	5	16	20.65
855-120F	12	11-13/16	13-3/4	9-3/4	1-5/8	17	12	7/8	5	19	33.52

Flange Van Stone Style

(Two Piece)

Spigot

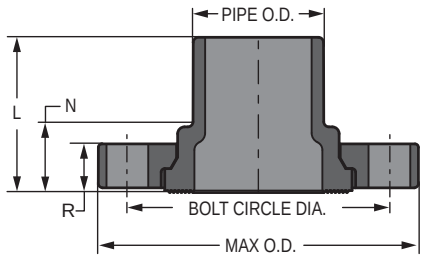

Part Number	Size	L	N	R	Bolt Circle Dia.	No. of Bolt Holes	Bolt Size	Min. Bolt Length	Max. O.D.	Approx. Wt. (Lbs.)
856-005	1/2	1-3/4	29/32	17/32	2-3/8	4	1/2	2	3-1/2	.20
856-007	3/4	1-15/16	31/32	9/16	2-3/4	4	1/2	2	3-7/8	.29
856-010	1	2-3/16	1-1/32	5/8	3-1/8	4	1/2	2-1/4	4-1/4	.39
856-012	1-1/4	2-11/32	1-3/32	11/16	3-1/2	4	1/2	2-1/4	4-5/8	.50

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas

Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com