
Schedule 80 PVC Pressure Pipe


PVC80 - 20 ft. lengths





Size [inch]	Plain End (P/L 46) Part No.	Bell End (P/L 48) Part No.
½	**8008-005AB ***	**8008-005BB ***
¾	**8008-007AB ***	**8008-007BB ***
1	**8008-010AB ***	**8008-010BB ***
1 ¼	**8008-012AB ***	**8008-012BB ***
1 ½	**8008-015AB ***	**8008-015BB ***
2	**8008-020AB ***	**8008-020BB ***
2 ½	**8008-025AB ***	**8008-025BB ***
3	**8008-030AB ***	**8008-030BB ***
4	**8008-040AB ***	**8008-040BB ***
6	**8008-060AB ***	**8008-060BB ***
8	**8008-080AB ***	**8008-080BB ***
10	**8008-100AB ***	**8008-100BB ***
12	**8008-120AB ***	**8008-120BB ***
14	**8008-140AB ***	**8008-140BB ***
16	**8008-160AB ***	**8008-160BB ***

Size [inch]	Lift Qty [ft]	Average O.D. [inch]	min. wall [inch]	A-Socket Entrance (Belled Pipe)	B-Socket Bottom (Belled Pipe)	C-Min. (Belled Pipe)
½	5600	0.840	0.147	0.848±0.004	0.836±0.004	1.000
¾	5000	1.050	0.154	1.058±0.004	1.046±0.004	1.250
1	2360	1.315	0.179	1.325±0.005	1.310±0.005	1.500
1 ¼	1960	1.660	0.191	1.670±0.005	1.655±0.005	1.750
1 ½	1800	1.900	0.200	1.912±0.006	1.894±0.006	2.000
2	1060	2.375	0.218	2.387±0.006	2.363±0.006	2.250
2 ½	880	2.875	0.276	2.889±0.007	2.861±0.007	2.500
3	700	3.500	0.300	3.516±0.008	3.484±0.008	3.250
4	520	4.500	0.337	4.518±0.009	4.482±0.009	4.000
6	220	6.625	0.432	6.647±0.011	6.603±0.011	6.000
8	100	8.625	0.500	8.655±0.015	8.598±0.015	6.000
10	80	10.750	0.593	10.776±0.015	10.722±0.015	7.500
12	60	12.750	0.687	12.778±0.015	12.721±0.015	8.500
14	60	14.000	0.750	14.035±0.015	13.985±0.015	9.000
16	60	16.000	0.843	16.045±0.015	15.980±0.015	10.000

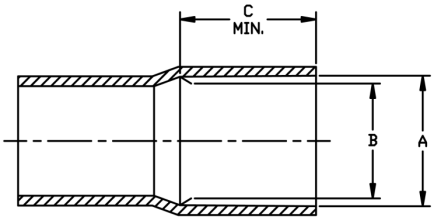

^ = 40% Restock Charge
* = Non-Cancelable/Non-Returnable